



DESCRIPCION DE ALZADOS Y PRODUCTOS Y PRECIOS

MURO DESMONTABLE STYLE LINE VARIANT

Muro doble insonorizado modelo MAARS STYLE LINE VARIANT, formado por estructura oculta de acero galvanizado, doble panel de 13 mm. Fijados mediante omegas de acero lacado en color a elegir, con cánula (embellecedor) en PVC, incluye aislamiento interior a base de fibra de vidrio, zonas acristaladas con doble luna transparente de 5 mm, colocadas sobre marco metálico lacado en color a elegir a juego con tapajuntas, rodapié y rodatechos de acero lacado en color a elegir. El sistema STYLE LINE VARIANT, cumple la norma UNE-41955 "MUROS DEMONTABLES/MAMPARAS" de la Unión Europea en todos sus apartados y especificaciones.

ALZADOS



ALZADO A1.

Muro doble insonorizado, modelo MAARS STYLE LINE VARIANT ciego de suelo a techo.


ACABADOS

- MELAMINA.
 - TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.
 - RECHAPADO MADERA NATURAL
 - LACADO PORO ABIERTO.
 - ESTRATIFICADO ALTA PRESION.
 - MODULACION HORIZONTAL CADA 600 mm.
- (MELAMINA)

USD / M2.

\$73.78
 \$73.78
 \$128.57
 \$155.22
 \$116.22
 \$99.45

MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.



ALZADO H8.


Muro doble insonorizado, modelo MAARS STYLE LINE VARIANT, en alzado vidrio de suelo a techo.

ACABADOS

- DOBLE LUNA DE 5mm.

USD / M2.

\$124.67

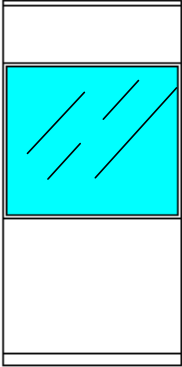

ALZADO C3.

Muro doble insonorizado, modelo MAARS STYLE LINE VARIANT, en alzado mixto, zócalo de 900 mm. Aprox. Vidrio con doble luna transparente de 5 mm. Hasta altura de puertas y resto ciego hasta completar altura total.

ACABADOS	USD / M2.
- MELAMINA.	\$108.42
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.	\$108.42
- RECHAPADO MADERA NATURAL	\$128.57
- LACADO PORO ABIERTO.	\$143.00
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.	\$124.67

MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.




ALZADO E5.

Muro doble insonorizado, modelo MAARS STYLE LINE VARIANT, en alzado ciego hasta altura de puertas, resto vidrio con doble luna transparente de 5 mm. ciego de suelo a techo.

ACABADOS	USD / M2.
- MELAMINA.	\$101.27
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.	\$101.27
- RECHAPADO MADERA NATURAL	\$133.12
- LACADO PORO ABIERTO.	\$143.00
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.	\$129.22
- MODULACION HORIZONTAL CADA 600 mm.	\$129.22

(MELAMINA)

MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.




ALZADO D4.

Muro doble insonorizado modelo MAARS STYLE LINE VARIANT en alzado mixto, zócalo de 900 mm. aprox. Resto vidrio, con doble luna transparente de 5 mm. hasta completar altura total.

ACABADOS	USD / M2.
- MELAMINA.	\$108.42
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.	\$108.42
- RECHAPADO MADERA NATURAL	\$128.57
- LACADO PORO ABIERTO.	\$143.00
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.	\$124.67
- MODULACION HORIZONTAL CADA 600 mm.	\$124.67

(MELAMINA)

MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.



ALZADO EK.

Muro doble insonorizado modelo MAARS STYLE LINE VARIANT, vidrio hasta altura de puerta y resto ciego hasta completar altura total. Zonas acristaladas con doble luna de 5 mm., colocada sobre marco metálico lacado a juego con tapajuntas


ACABADOS

- MELAMINA.
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.
- RECHAPADO MADERA NATURAL
- LACADO PORO ABIERTO.
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.

USD / M2.

\$141.57
\$141.57
\$146.84
\$159.90
\$140.92

MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.



ALZADO F6.

Muro doble insonorizado modelo MAARS STYLE LINE VARIANT, en alzado mixto, con zócalo de 900 mm. Apróx. Vidrio con doble luna transparente de 5 mm. hasta completar altura total, con tapajuntas horizontal a altura de puertas.


ACABADOS

- MELAMINA.
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.
- RECHAPADO MADERA NATURAL
- LACADO PORO ABIERTO.
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.
- MODULACION HORIZONTAL CADA 600 mm.
(MELAMINA)

USD / M2.

\$143.13
\$143.13
\$153.92
\$162.37
\$149.89
\$149.89

MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.



PUERTA SENCILLA.

Incremento por el suministro e instalación sobre muro MAARS STYLE LINE VARIANT, de puerta de paso de 2.100 x 900 mm., formada por cerco metálico lacado al horno a juego con tapajuntas, bisagras de rodamiento y batiente isofónico. Hoja de 2.040 x 825 x 40 mm. Equipada con herrajes de seguridad, montante superior opaco a juego con la mampara.


ACABADOS

- MELAMINA.
- PANEL AGLOMERADO RECUBIERTO DE VINILO.
- RECHAPADO MADERA NATURAL
- LACADO PORO ABIERTO.
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.

USD / Ud.

\$273.00
\$280.80
\$312.00
\$336.70
\$312.00





PUERTA DOBLE.


Incremento por el suministro e instalación sobre muro MAARS STYLE LINE VARIANT, de puerta de paso de 2.100 x 1.720 mm., formada por cerco metálico lacado al horno, bisagras de rodamiento y batiente isofónico. Hojas de 2.040 x 825 x 40 mm. Equipada con herrajes de seguridad, montante superior opaco a juego con tabique.

ACABADOS

- MELAMINA.
- PANEL AGLOMERADO RECUBIERTO DE VINILO.
- RECHAPADO MADERA NATURAL
- LACADO PORO ABIERTO.
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.

USD / Ud.

\$429.00
\$444.60
\$455.00
\$492.70
\$455.00



PUERTA CON TARJA ABATIBLE.

Incremento por el suministro e instalación sobre muro MAARS STYLE LINE VARIANT, de puerta de paso de 2.100 x 1.185 mm., formada por cerco metálico lacado al horno, bisagras de rodamiento y batiente isofónico. Hoja de 2.040 x 825 x 40 mm. y tarja abatible de 2.040 x 280 x 40 mm. Equipada con herrajes de seguridad, montante superior opaco a juego con tabique.

ACABADOS

- MELAMINA.
- PANEL AGLOMERADO RECUBIERTO DE VINILO.
- RECHAPADO MADERA NATURAL
- LACADO PORO ABIERTO.
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.

USD / Ud.

\$429.00
\$444.60
\$455.00
\$492.70
\$455.00

MURO DESMONTABLE STYLE LINE FINESSE

Muro doble insonorizado MAARS modelo FINESSE, formado por dos paneles de 13 mm., fijados a estructura metálica mediante pieza de anclaje sistema FINESSE, que permite el intercambio de paneles, formándose una entrecalle en punta de diamante. Incluye aislamiento interior a base de fibra de vidrio de 50 mm., zonas acristaladas con doble luna transparente de 5 mm. colocadas sobre marco metálico lacado en color a elegir y a juego con tapajuntas, rodapié y rodetechos de acero lacado. El sistema STYLE LINE FINESSE, cumple la norma UNE-41955 "MUROS DESMONTABLES/MAMPARAS" de la Unión Europea en todos sus apartados y especificaciones.

La mampara FINESSE se presenta en alzados iguales al sistema STILE LINE VARIANT, sustituyendo la omega y el embellecedor de ésta, por una entrecalle vertical en punta de diamante.

ACABADOS

- MELAMINA
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.
- RECHAPADO MADERA NATURAL

USD / M2

\$83.37
\$80.05
\$151.71



MURO DESMONTABLE METALINE

Muro doble insonorizado modelo Metaline de 82 mm. de espesor, formado por doble panel de acero de 0,8 mm. sobre soporte de tablarroca ignífuga M-0, fijados a estructura mediante pieza de anclaje del propio sistema, que permite intercambiar los paneles de 13 mm. Acabado exterior en pintura lisa o texturizada. Incluye aislamiento interior a base de fibra de vidrio de 50 mm. Zonas acristaladas con doble luna transparente de 4 mm. colocadas sobre marco metálico lacado en color a elegir a juego con tapajuntas, rodapié y rodatechos de acero lacado. Insonorización de 47 db. El sistema METALINE, cumple la norma UNE-41955 "MUROS DEMONTABLES/MAMPARAS" de la Unión Europea en todos sus apartados y especificaciones.

ALZADOS



ALZADO M-A1.


Muro doble insonorizado ciego de 82 mm. de espesor modelo METALINE, formado por doble panel de acero de 0,8 mm. de espesor, sobre soporte de tablarroca ignífuga M-0, fijados a estructura mediante pieza de anclaje del propio sistema, que permite intercambiar los paneles de 13 mm. Acabado exterior en pintura lisa o texturizada según gama Ral Epoxi Sólido, incluso aislamiento interior a base de fibra de vidrio de 50 mm.. Rodapié retranqueado y rodatechos de acero lacado. Insonorización de 47 db. Resistencia al fuego de 60 min. Modulación vertical cada 900 mm.

ACABADOS

- PINTURA LISA.
- PINTURA TEXTURIZADA.

USD / M2.

\$154.44
 \$159.12



ALZADO M-H8.


Muro doble insonorizado de 82 mm. de espesor modelo METALINE, zonas acristaladas con doble luna transparente, colocadas sobre marco metálico lacado en color a elegir. Rodapié y rodatechos de acero lacado. Insonorización de 47 Db.

ACABADOS

- DOBLE LUNA DE 4 + 6 mm.

USD / M2

\$184.60



PUERTA SENCILLA.


Instalación sobre muro METALINE de puerta de paso, formada por cerco de acero lacado al horno, bisagras de rodamiento y batiente isofónico. Hoja de doble chapa de acero de 0,8 mm. de grosor, marco y hoja en acabado standard MDF con relleno especial de lana mineral. (aprox. 120 Kgr. m3).

ACABADOS

- PINTURA LISA.
- PINTURA TEXTURIZADA.

MEDIDAS STANDARD DE HOJAS: 826, 876, 926 mm. (Ancho).
maxima de 3.000 mm.

Altura



PUERTA DOBLE.

Instalación sobre muro METALINE de puerta de paso doble formada por cerco de acero lacado al horno, bisagras de rodamiento y batiente isofónico. Con dos hojas de doble chapa de acero de 0,8 mm. de grosor, marco y hojas en acabado standard MDF con relleno especial de lana mineral. (aprox. 120 Kgr. m3).

ACABADOS

- PINTURA LISA.
- PINTURA TEXTURIZADA.

MEDIDAS STANDARD: 1.720 mm. (ancho) y 40 mm. de grosor.

Altura maxima de 3.000 mm.



MURO DESMONTABLE INTERSIGN

Los muros InterSign se componen en base de zócalo y coronación en forma de U de acero galvanizado conformado en frío y lacado, protegido su interior con placas de tablarroca, en las cuales se introducen unos montantes de acero galvanizado (Todos estos elementos se encuentran perforados para posibilitar el paso de cableados de hasta 32 mm.).

Sobre dicho armazón de base se fijan sobre las dos caras unos paneles de aglomerado ignífugo, de baja densidad en Formol-deido (No tóxico) con revestimiento melaminico especial incluso cantos y de espesor 19mm. el vacío resultante (61mm. de espesor), es completado con lana de roca con densidad 35kg/m3 y 50mm de espesor.

Los cercos de ventana están fabricados en aluminio lacado y equipados con doble hendidura para introducir los junquillos transparentes, que cumplen dos funciones: el imposibilitar el paso de suciedad al interior de la cámara y las vibraciones de las lunas (Laminar 3+3 Bitiral transparente). La entrega a obra de éstas se realiza totalmente equipada de acristalamiento.

Los cercos de puerta están equipadas con dos bisagras de acero (quedando embutidas tanto en los cercos como en las hojas de puerta), cerradero (embutido sobre el cerco gracias a un rebajo realizado en éste, evitando así enganchones.), reguladores inferiores (para salvar posibles diferencias del suelo) y bastidor fónico.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

- Aislamiento acústico para elemento ciego suelo a techo: Entre 42Db hasta 53Db.
- Capacidad de absorción en altura +/- 15 mm.
- Resistencia al fuego: Entre RF30 hasta RF60
- Peso: Entre 28kg hasta 45Kg por m2.
- Espesor mampara: 99 mm.
- Lacado: Pintura electrostática de 50 m aprox. (Según terminación de superficie: Liso ó texturizado) en polvo de poliéster polimerizado al horno de 200° (Según terminación)
- Reinstalación e intercambiabilidad de módulos: 100% (Certificado CERFT).

DESCRIPCION TECNICA

Suministro e instalación de mampara InterSign de MAARS de doble cara (99mm), con perfilera vista de acero lacado según gama RAL e interior en acero galvanizado conformado en frío, revestido con doble panel de 19mm, que forman sus caras vistas, de aglomerado ignífugo, de baja densidad en Formol-deido, incluso lana de Roca para un perfecto aislamiento acústico, zonas acristaladas con cerco de aluminio lacado en color igual a la perfilera, con doble luna Stadip de 6 mm. El sistema INTERSIGN, cumple la norma UNE-41955 "MUROS DEMONTABLES/MAMPARAS" en todos sus apartados y especificaciones.



COMPLEMENTOS DE MAMPARAS

REVESTIMIENTO DE PAREDES / PILARES (LAMBRIN).

Revestimiento de paredes, pilares a base de tableros de 13 mm, totalmente instalado mediante tapajuntas de acero lacado en color a elegir, de iguales características al tabique desmontable Style Line Variant.

ACABADOS	USD / M2.
- MELAMINA.	\$64.22
- TABLARROCA RECUBIERTA DE VINILO M-1.	\$64.22
- RECHAPADO MADERA NATURAL	\$99.71
- LACADO PORO ABIERTO.	\$110.50
- ESTRATIFICADO ALTA PRESION.	\$86.32
- MODULACION HORIZONTAL CADA 600 mm. (MELAMINA)	\$77.09
<i>MODULACION VERTICAL CADA 600, 900, 1.200 mm.</i>	

MURO ARMARIO.

Muro armario MAARS a juego con las mamparas suministradas dependiendo de alzado, formado por perfiles modular de aluminio extruido en su color, paneles de 19 mm. Hojas de puerta abatibles equipadas con bisagras empotradas, cerradura de bombillo con falleba y cierres de presión en maletero, fondo máximo considerado de 400 mm. Trasera oculta o vista, se presenta en acabados iguales a las mamparas.

ACABADOS	USD / M2.
- MELAMINA.	\$202.67

PERSIANAS.

Instalación de persianas entre vidrios, modelo Veneciana (Mini-Blind) de lamas horizontales de aluminio de 16 y 25 mm., en color a elegir según catálogo.

ACABADOS	USD / M2.
Lama de 25 mm.	\$43.68
Lama de 16 mm.	\$52.13

Instalación de persianas para fachadas, modelo Veneciana (Mini-Blind) de lamas horizontales de aluminio de 16 y 25 mm., en color a elegir según catálogo.

ACABADOS	USD / M2.
Lama de 25 mm.	\$30.94
Lama de 16 mm.	\$39.52

BARRERA FONICA.

Instalación de barrera fónica para cierre de mampara, por encima de falso techo para un perfecto aislamiento fónico, construída con paneles de Climarock igual a la lana de roca rígida y con doble panel.

USD / M2.
\$42.51